


## Pour montage spécifique

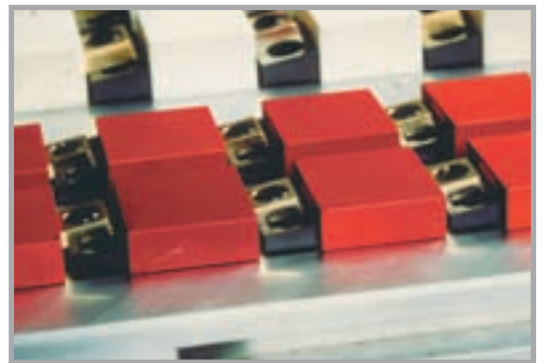


Le crampon effectue le serrage et la face arrière du support sert de butée à la pièce suivante.

La force de serrage est transmise, par un excentrique en acier traité, à un élément de blocage en acier à effet de plaquage.


**2,7 Tonnes**  
27000 Newton

● **Serrage et butée en 1 élément**

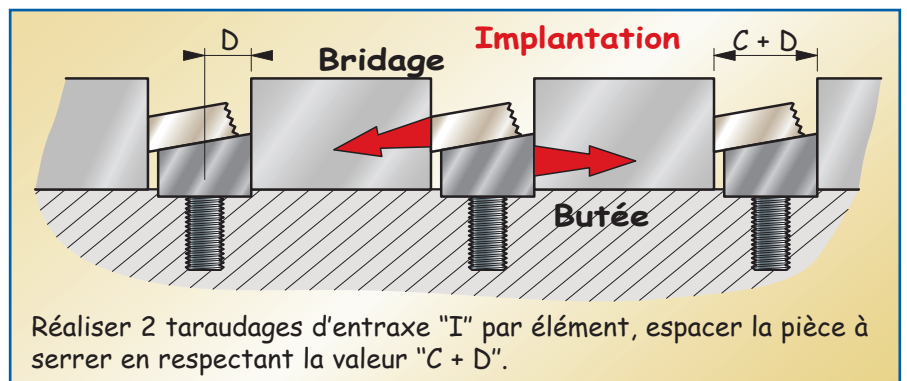


### Brides d'appui

Excent.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Fix.	Puissance	Réf.
M 10	19.0	1.5	11.8	9.5	2.3	12.7	6.3	43.2	25.4	7	M 8	9000 N.	MB-208
M 12	25.4	2.0	15.5	12.7	2.8	11.4	9.6	53.8	33.5	8	M 10	18000 N.	MB-210
M 16	38.1	2.5	22.4	19.0	3.3	25.2	12.7	74.9	50.8	12	M 12	27000 N.	MB-212

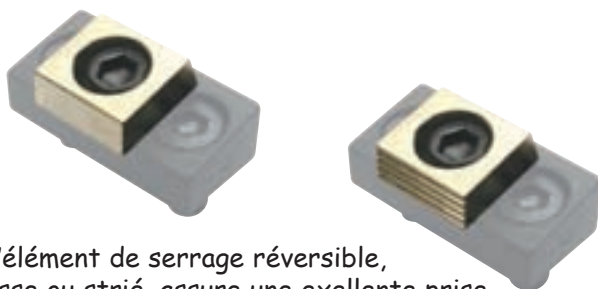

L'élément de serrage réversible, lisse ou strié, assure une excellente prise sur la pièce.

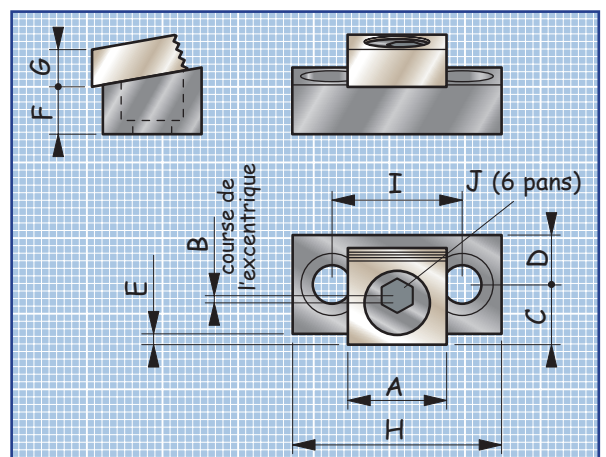

**BRIDAGE HORIZONTAL 3**